


OWC-SE-L6-...

VALVOLA BILANCIAMENTO, BLOCCO E CONTROLLO DISCESA
A SEMPLICE EFFETTO CON MONTAGGIO CETOP

SINGLE COUNTERBALANCE WITH SANDWICH INSTALLATION (CETOP)

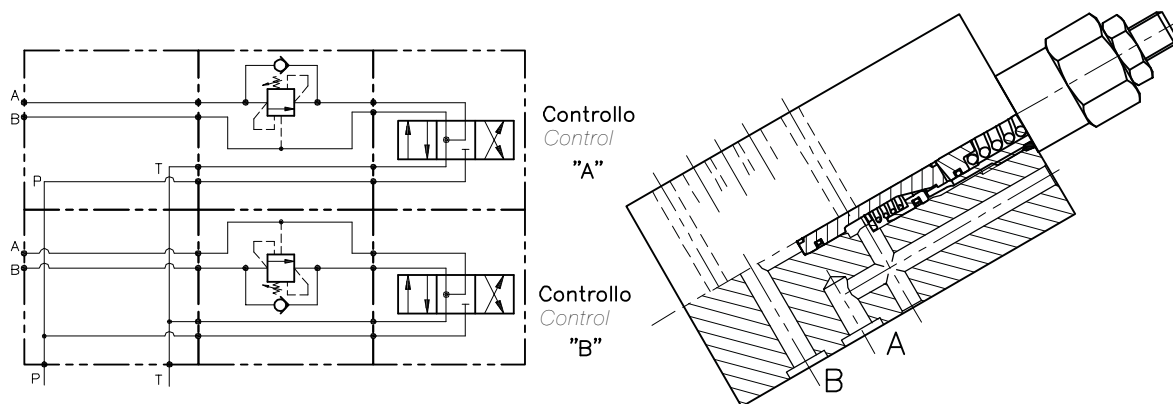

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione max. di picco

Pressione max. di taratura

Rapporto di pilotaggio standard

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso

Peso

DN 6

1/50 l/min - 0.26/12.5 GPM

350 bar - 5075 PSI

350 bar - 5075 PSI

4.25 : 1

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30 micron

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max peak pressure

Max setting pressure

Standard pilot ratio

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight

Weight

NOTE:

La taratura deve essere **1.3** volte maggiore della pressione indotta dal carico.


Valve should be set at **1.3** times load induced pressure.

ESEMPIO/EXAMPLE:


Pressione di lavoro max:

Max working pressure:


350 bar / 1.3 = 270 bar

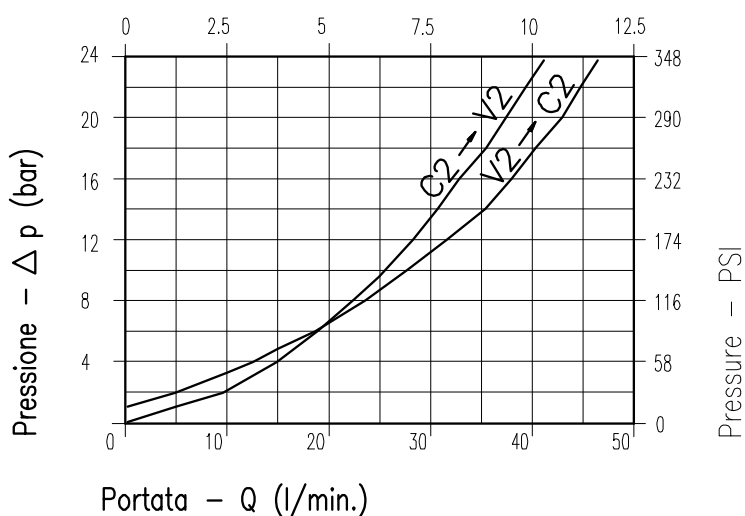

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

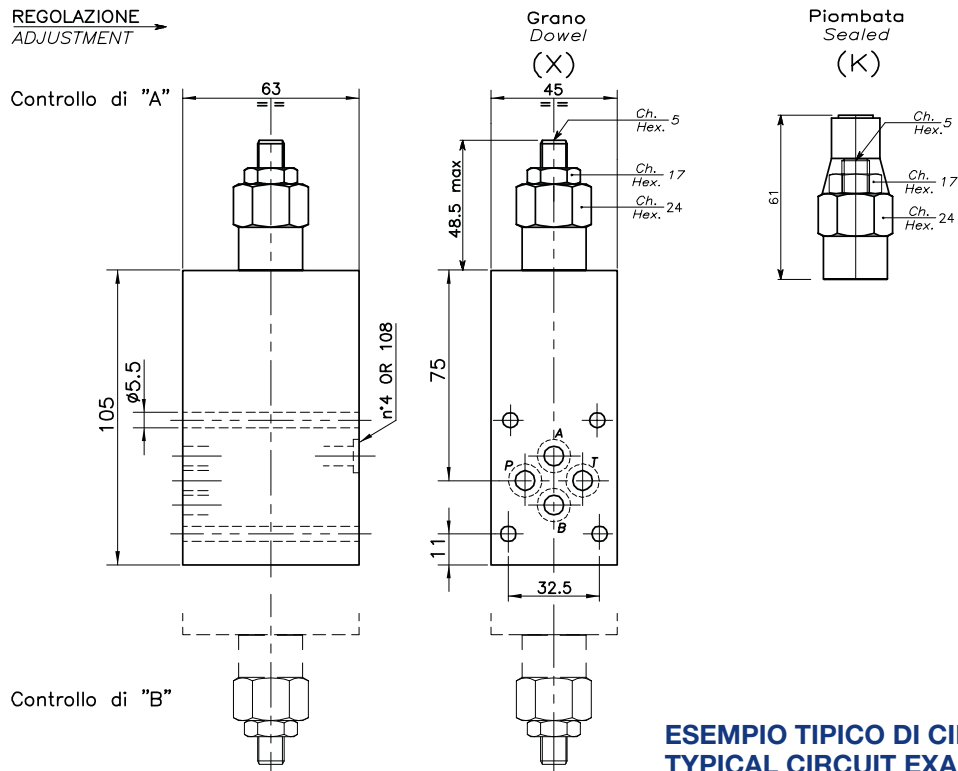

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

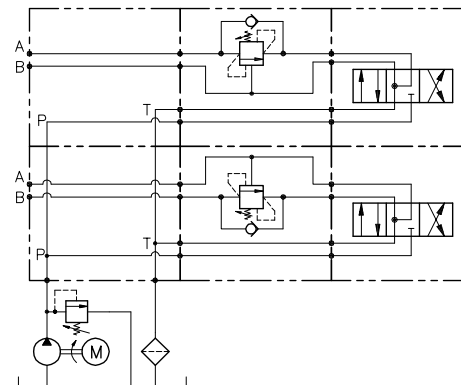

DIMENSIONI DIMENSIONS

Campo taratura Setting range		Tipo flangia Flange type	Portata max Max flow-rate l/min - GPM	Controllo Control
229	228	CETOP 03	50-12.5	A
231	230	CETOP 03	50-12.5	B

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER



N01 . 229 . 0 X 0 . A

Campo taratura / Setting range				Rapporto di pilotaggio Pilot ratios	Regolazione Adjustment	Collettore Body
229	228	231	230			
Campo taratura 30÷220 bar (molla colore verde) Setting range 30÷220 bar (green spring)		Campo taratura 60÷350 bar (molla colore giallo) Setting range 60÷350 bar (yellow spring)		O 4.25 : 1 D 8 : 1	X Grano - Dowel K Piombata - Sealed	A Acciaio zincato Zinc plated steel
Taratura standard (Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite (50)	Taratura standard (Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite (90)			
Std. bar setting (Q=5 l/1')	Pressure rise - turn of screw	Std. bar setting (Q=5 l/1')	Pressure rise - turn of screw			
180 bar		250 bar				

OWC-SE-L10-...

VALVOLA BILANCIAMENTO, BLOCCO E CONTROLLO DISCESA
A SEMPLICE EFFETTO CON MONTAGGIO CETOP

SINGLE COUNTERBALANCE WITH SANDWICH INSTALLATION (CETOP)

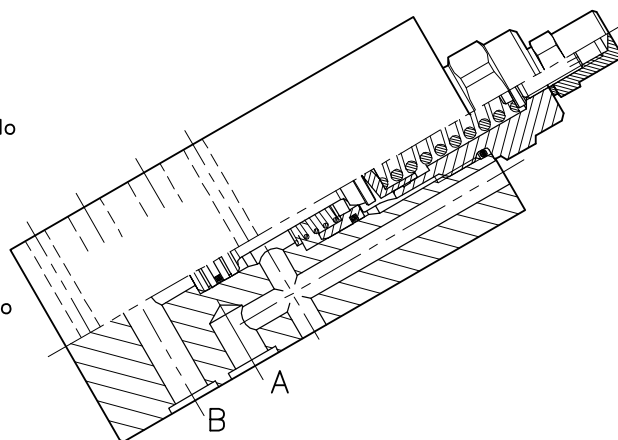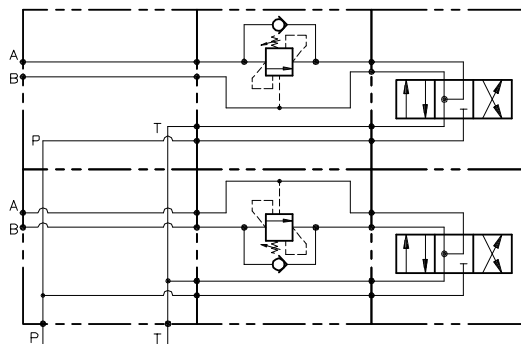

CARATTERISTICHE

Luce nominale
Portata min/max
Pressione max. di picco
Pressione max. di taratura
Rapporto di pilotaggio standard
Temperatura ambiente
Temperatura olio
Filtraggio consigliato
Peso
Peso

DN 8/10
1/90 l/min - 0.26/24 GPM
350 bar - 5075 PSI
350 bar - 5075 PSI
6.2 : 1
-30°C + 50°C
-30°C + 80°C
30 micron

PERFORMANCE

Rated size
Min/max flow-rate
Max peak pressure
Max setting pressure
Standard pilot ratio
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration
Weight
Weight

NOTE:

La taratura deve essere **1.3** volte maggiore della pressione indotta dal carico.


Valve should be set at **1.3** times load induced pressure.

ESEMPIO/EXAMPLE:


Pressione di lavoro max:

Max working pressure:

350 bar / 1.3 = 270 bar

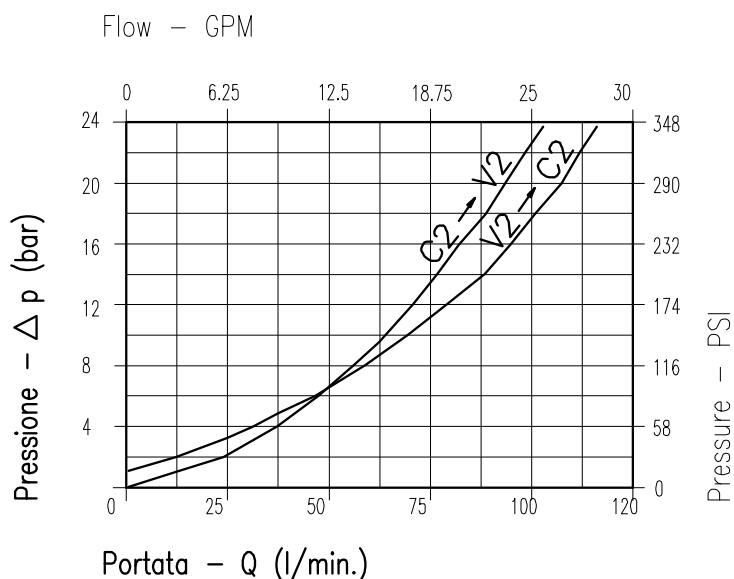


Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

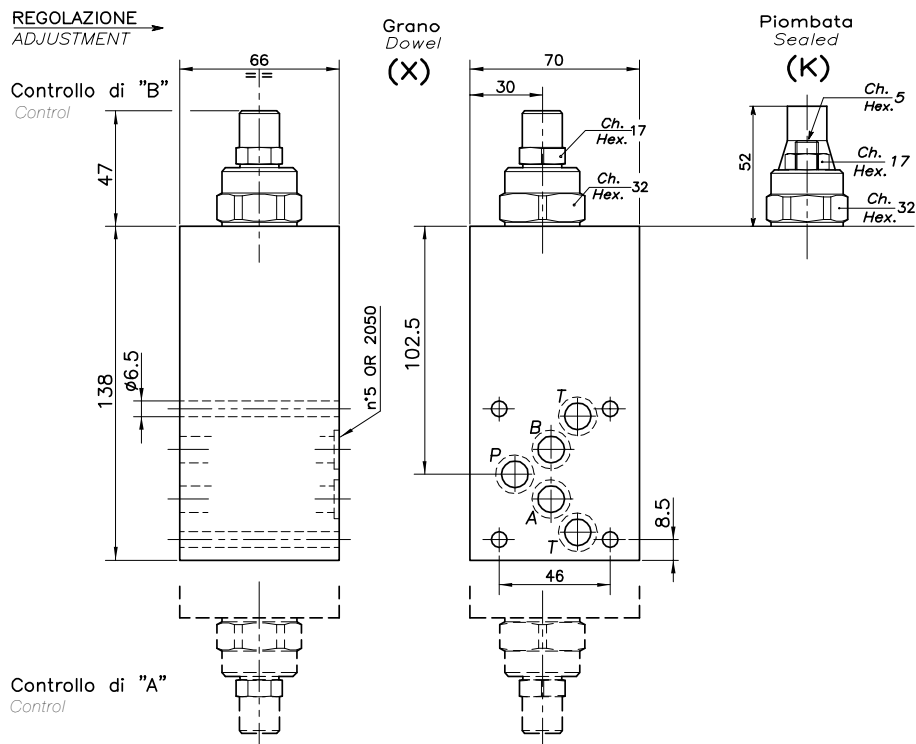

**ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE**

DIMENSIONI DIMENSIONS

Campo taratura Setting range	Tipo flangia Flange type	Portata max Max flow-rate l/min - GPM	Controllo Control
483	CETOP 05	90-24	A
484	CETOP 05	90-24	B

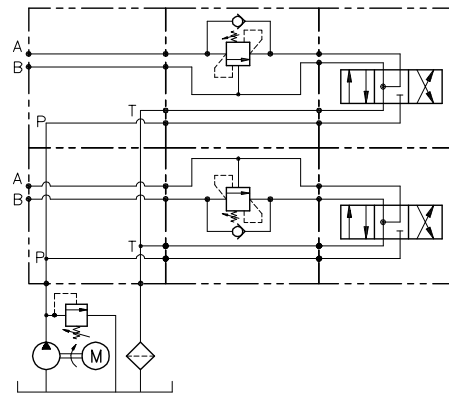



CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

001 . 483 . 0		X 0 . A					
Campo taratura / Setting range		Rapporto di pilotaggio Pilot ratios		Regolazione Adjustment		Collettore Body	
483		O 6.2 : 1	X Grano - Dowel		A	Acciaio zincato Zinc plated steel	
484			K Piombata - Sealed				
Campo taratura 60÷350 bar (molla colore giallo) Setting range 60÷350 bar (yellow spring)							
Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting Q=5 l/1')							
250 bar							
Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw (125)							

OWC-DE-L6-...

VALVOLA BILANCIAMENTO, BLOCCO E CONTROLLO DISCESA
A SEMPLICE EFFETTO CON MONTAGGIO CETOP

SINGLE COUNTERBALANCE WITH SANDWICH INSTALLATION (CETOP)

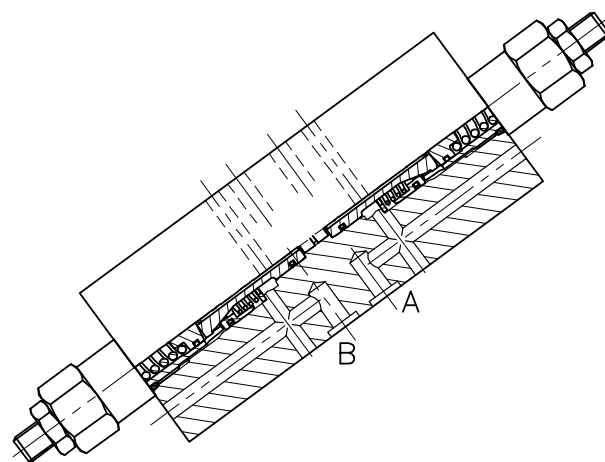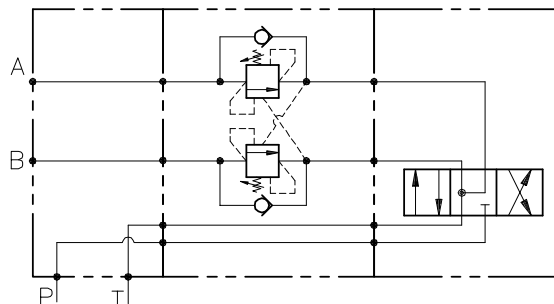

CARATTERISTICHE

Luce nominale	DN 6
Portata min/max	1/50 l/min - 0.26/12.5 GPM
Pressione max. di picco	350 bar - 5075 PSI
Pressione max. di taratura	350 bar - 5075 PSI
Rapporto di pilotaggio standard	4.25 : 1
Temperatura ambiente	-30°C + 50°C
Temperatura olio	-30°C + 80°C
Filtraggio consigliato	30 micron
Peso	
Peso	

PERFORMANCE

Rated size
Min/max flow-rate
Max peak pressure
Max setting pressure
Standard pilot ratio
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration
Weight
Weight

NOTE:

La taratura deve essere **1.3** volte maggiore della pressione indotta dal carico.


Valve should be set at **1.3** times load induced pressure.

ESEMPIO/EXAMPLE:


Pressione di lavoro max:

Max working pressure:

350 bar / 1.3 = 270 bar

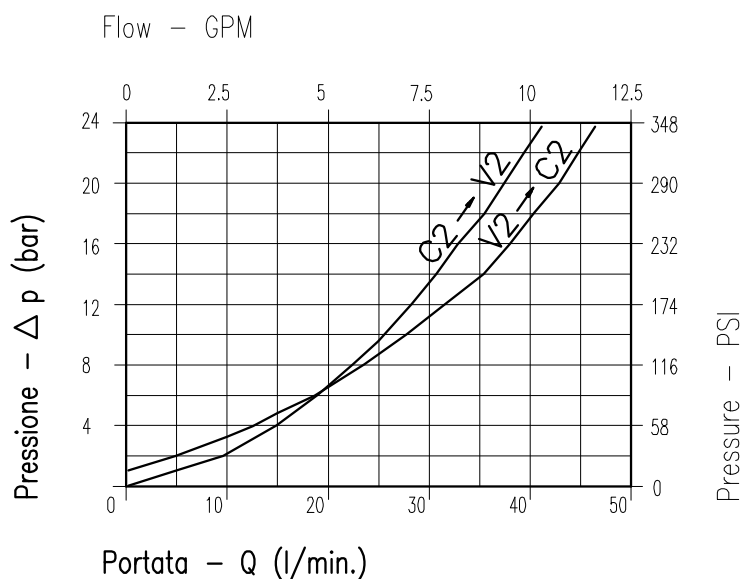


Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

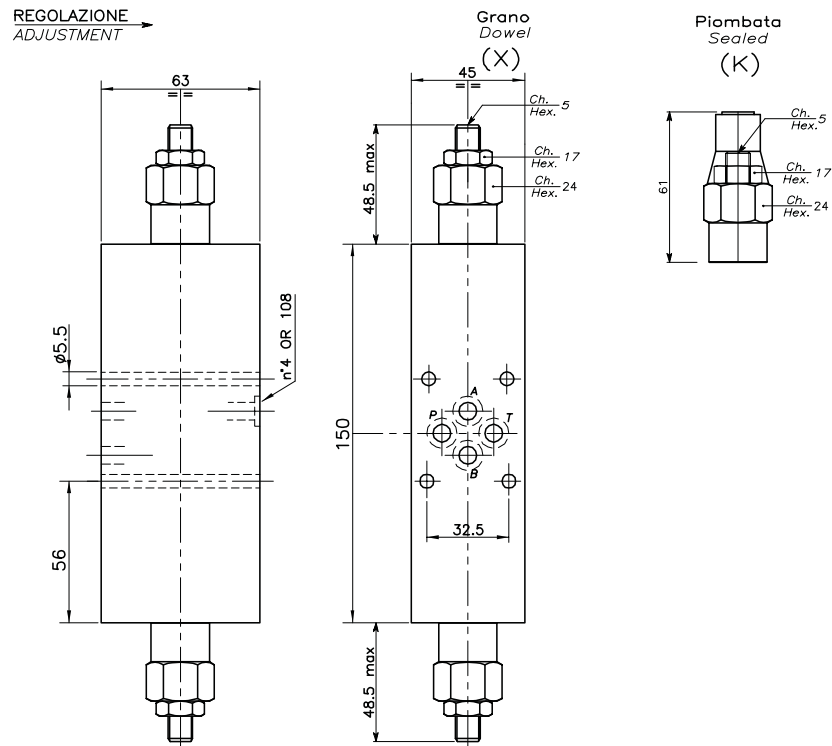

DIMENSIONI DIMENSIONS

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

Campo taratura Setting range	Tipo flangia Flange type	Portata max Max flow-rate l/min - GPM
226	CETOP 03	50-12.5

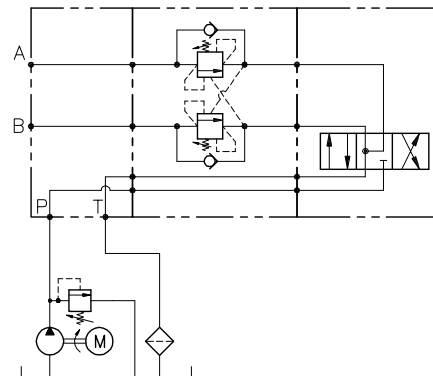

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

N01 . 226 . 0 X 0 . A

Campo taratura / Setting range		Rapporto di pilotaggio Pilot ratios	Regolazione Adjustment	Collettore Body
226		O 4.25 : 1	X Grano - Dowel K Piombata - Sealed	A Acciaio zincato Zinc plated steel
Campo taratura 60÷350 bar (molla colore giallo) Setting range 60÷350 bar (yellow spring)				
Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting Q=5 l/1')				
250 bar				
Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw				
(90)				



226

Collettore possibile in AL togliendo "A"
Available aluminium body without "A"

OWC-DE-L10-...

VALVOLA BILANCIAMENTO, BLOCCO E CONTROLLO DISCESA
A SEMPLICE EFFETTO CON MONTAGGIO CETOP

SINGLE COUNTERBALANCE WITH SANDWICH INSTALLATION (CETOP)

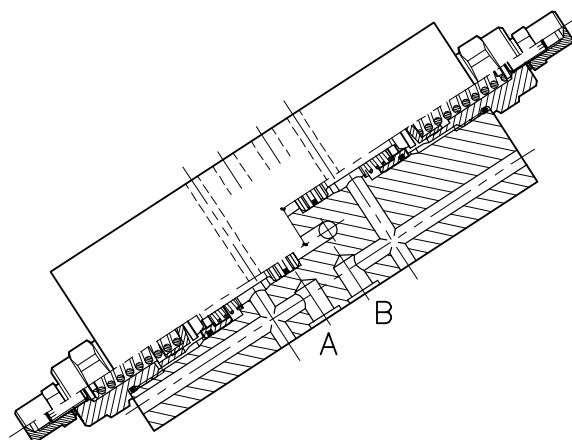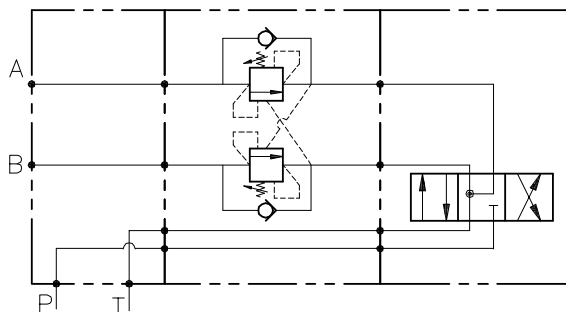

CARATTERISTICHE

Luce nominale	DN 12
Portata min/max	1/90 l/min - 0.26/24 GPM
Pressione max. di picco	350 bar - 5075 PSI
Pressione max. di taratura	350 bar - 5075 PSI
Rapporto di pilotaggio standard	6.2 : 1
Temperatura ambiente	-30°C + 50°C
Temperatura olio	-30°C + 80°C
Filtraggio consigliato	30 micron
Peso	
Peso	

PERFORMANCE

Rated size
Min/max flow-rate
Max peak pressure
Max setting pressure
Standard pilot ratio
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration
Weight
Weight

NOTE:

La taratura deve essere **1.3** volte maggiore della pressione indotta dal carico.


Valve should be set at **1.3** times load induced pressure.

ESEMPIO/EXAMPLE:


Pressione di lavoro max:

Max working pressure:

350 bar / 1.3 = 270 bar

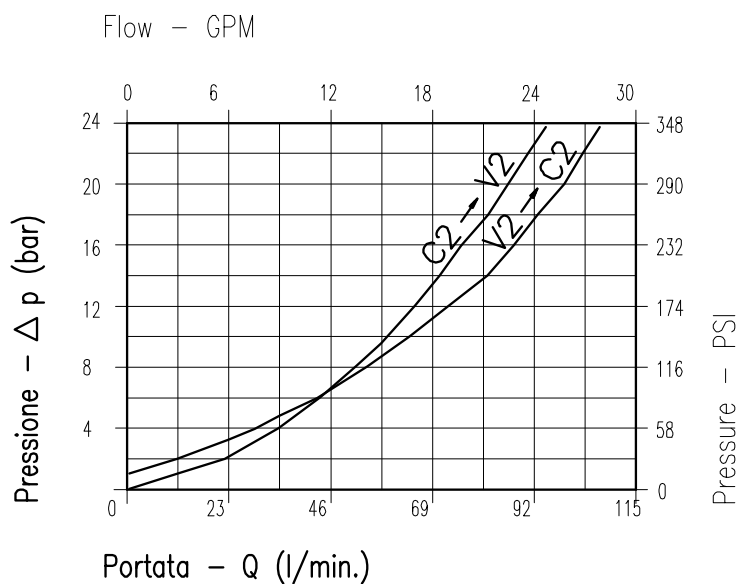


Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

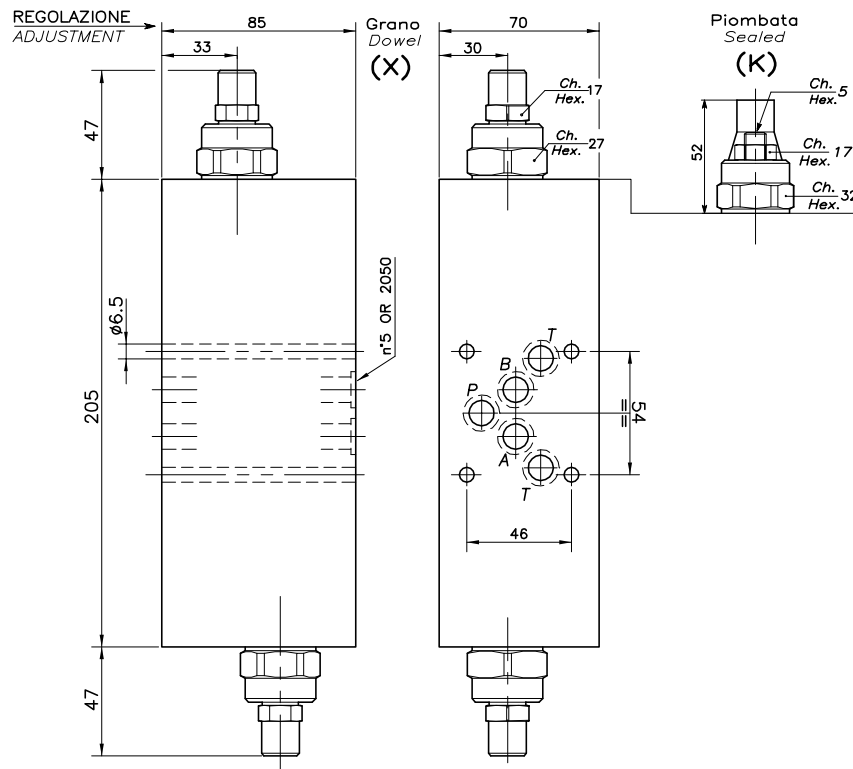

DIMENSIONI DIMENSIONS

Campo taratura Setting range	Tipo flangia Flange type	Portata max Max flow-rate l/min - GPM
292	CETOP 05	90-24

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

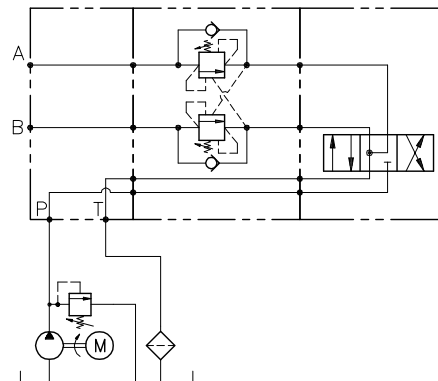

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

001 . 292 . 0 X 0 . A

Campo taratura / Setting range 292		Rapporto di pilotaggio Pilot ratios	Regolazione Adjustment	Collettore Body
Campo taratura 60÷350 bar (molla colore giallo) Setting range 60÷350 bar (yellow spring)		O 6.2 : 1	X Grano - Dowel K Piombata - Sealed	A Acciaio zincato Zinc plated steel
Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw (125)			
250 bar				