
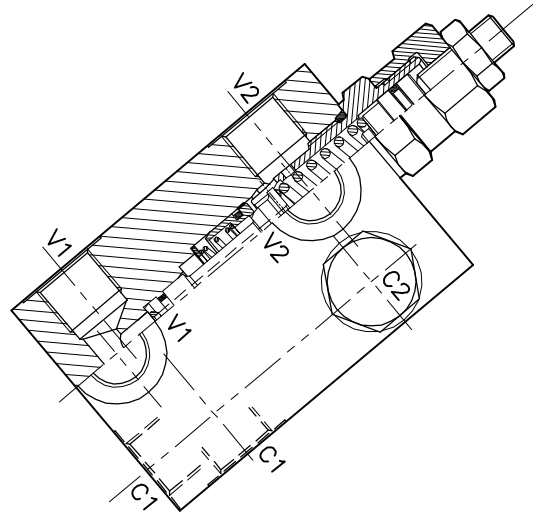


WB-SE-...FBC-...

VALVOLA BILANCIAMENTO, BLOCCO E CONTROLLO
MOVIMENTO A SEMPLICE EFFETTO CON COLLETTORE
FLANGIATO

SINGLE COUNTERBALANCE VALVE WITH FLANGEABLE BODY

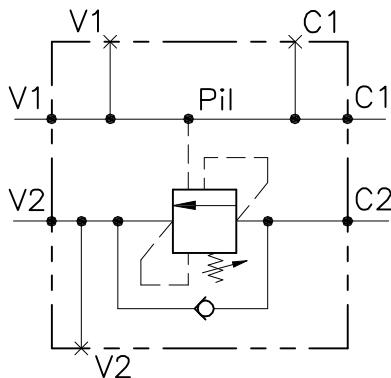

CARATTERISTICHE

Luce nominale min/max

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Pressione max. di taratura

Rapporto di pilotaggio standard

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso

DN 8/10

1/60 l/min - 0.26/15.9 GPM

450 bar - 6525 PSI

350 bar - 5075 PSI

4.25 : 1

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30 micron

PERFORMANCE

Min/max rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Max setting pressure

Standard pilot ratio

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight

NOTE:

La taratura deve essere **1.3** volte maggiore della pressione indotta dal carico.


Valve should be set at **1.3** times load induced pressure.

ESEMPIO/EXAMPLE:


Pressione di lavoro max:

Max working pressure:

350 bar / 1.3 = 270 bar

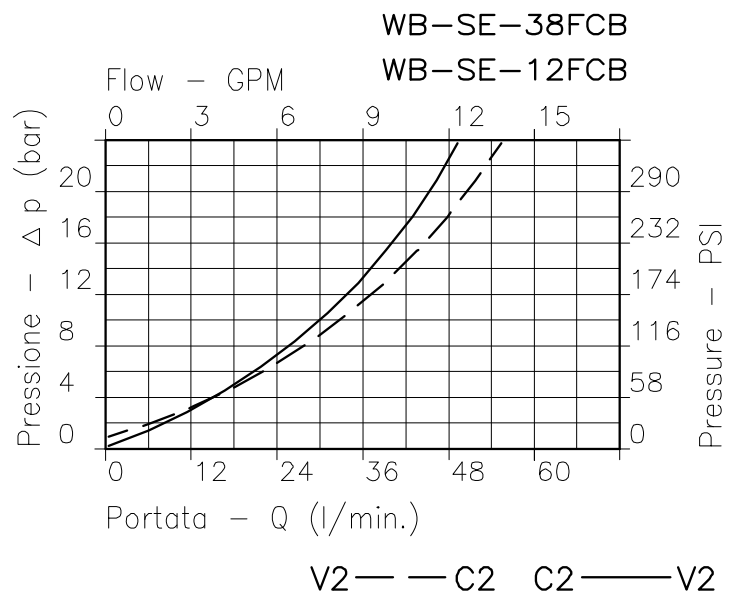

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

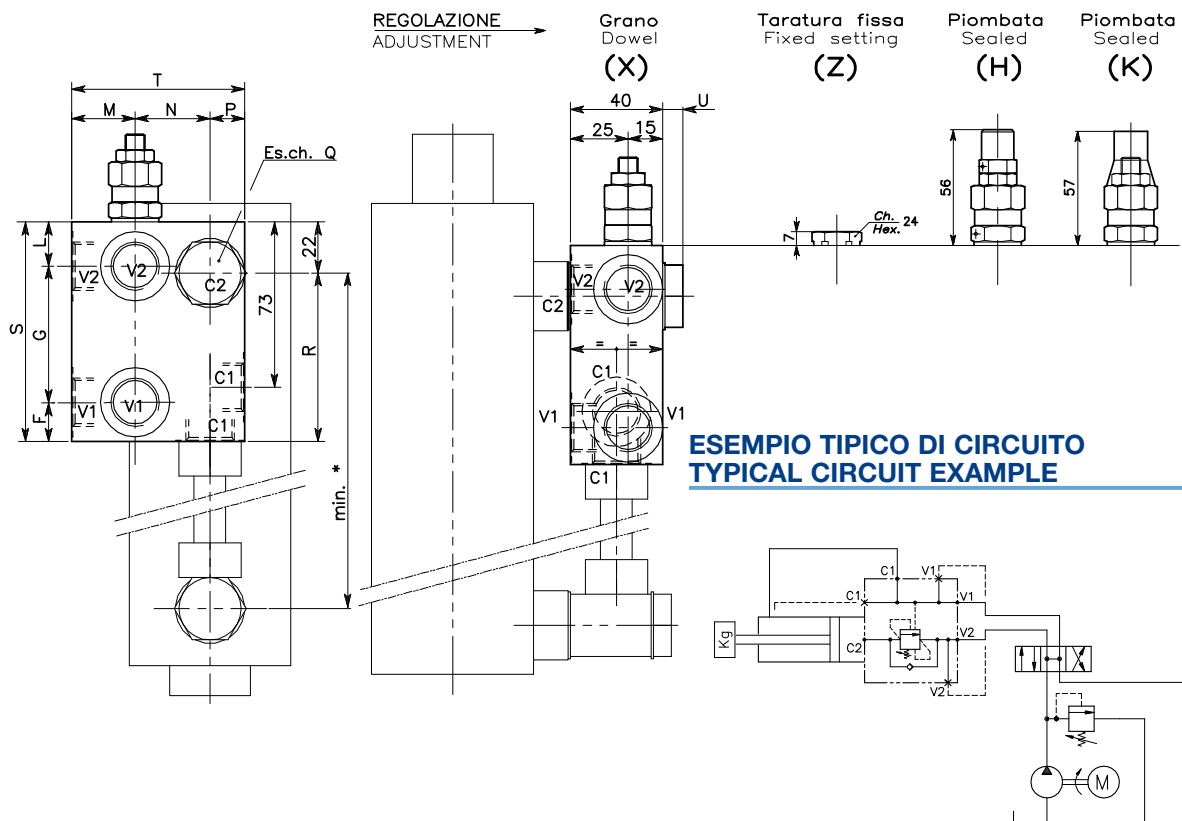

DIMENSIONI DIMENSIONS

Campo taratura Setting range	L	N	P	Q	R	S	T	U	V	Attacchi Port size V2-C2 V1-C1 GAS (BSPP)	Luce nominale Rated size DN	Portata max Max flow-rate l/min - GPM
284	61,5	60	29,5	43,5	46	14	12	8	22	3/8"	8	40-10
285	63	70	34,5	42	55	15	12	8	27	1/2"	10	60-15

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

001	284	0	X	0
Campo taratura / Setting range				
284				
285				
Campo taratura 60÷350 bar (molla colore giallo) Setting range 60÷350 bar (yellow spring)				
Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting (Q=5 l/1')		Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw (138)		
350 bar				
		Rapporto di pilotaggio Pilot ratios		Regolazione Adjustment
		O 4.25 : 1		X Grano - Dowel
		D 8 : 1		Z Taratura fissa - Fixed setting
				H Piombata - Sealed
				K Piombata - Sealed